

LÄRMSCHUTZ

**FÜR JEDEN
ARBEITS-
PLATZ**



LS-COMPO“- Verbundplatten bestehen aus beidseitig 0,5 mm starken Aluminiumblechen, dazwischen 5 mm- Polyethylen-Kern; sind dröhnarm und dämpfen Vibrationen. Das mittlere Luftschall-Dämmmaß beträgt R 25 dB (nach DIN 4109). Durch **Innenauskleidung mit verschiedenen Absorptionsmaterialien** sind außerdem **erhebliche Reduktionsverbesserungen** möglich.

Oberfläche: beidseitig walzblank
Temperaturbeständigkeit: - 50 °C bis + 80 °C
Brandklassifizierung: B2 nach DIN 4102 – normal entflammbar
Gewicht: 7,3 kg/qm

Gute mechanische Eigenschaften

Leichte Reinigung

**Einfache Verarbeitung –
auch nachträglich**

Physiologisch unbedenklich

Gute chemische Beständigkeit

Körperschallabsorbierend

Für viele Verwendungszwecke und maßgeschneiderte Lösung als:

KOMPLETTKAPSELUNG
(z. B. Lebensmittelverarbeitung)

INDIVIDUALLÖSUNG
(z. B. Metallverarbeitung)

TEILKAPSELUNG
(z. B. Betonwerk)



Stätzlinger Straße 53

86165 Augsburg

Telefon 0821/7905-0

Fax 0821/7905-222

www.siegle.de



AUGSBURG

MÜNCHEN

REGENSBURG

WÜRZBURG

ÜBERALL IN SÜDDEUTSCHLAND – GANZ IN IHRER NÄHE




Gegr. 1872

SCHALLABSORPTIONSPLETTEN aus Lagervorrat...


Pyramidenstruktur

B1-Qualität, schwer entflammbar

Anwendungsgebiet: Raumakustik (Hallen, Büros, Kindergärten)



Abm.: 1000x1000x50 mm
Best.-Nr. 519CP501*



Abm.: 1000x1000x70 mm
Best.-Nr. 519CP701*

Stätzlinger Straße 53

86165 Augsburg

Telefon 0821/7905-0

Fax 0821/7905-222

www.siegle.de

info@siegle.de




Noppenschäume

B3-Qualität, einseitig selbstklebend,

Anwendungsgebiet: zur Auskleidung von Maschinenverkleidungen, Kabinen und Kapseln




Luftschalldämpfung (Absorption) nach DIN 52215; Probenrand abgedichtet, direkt vor starrem Untergrund

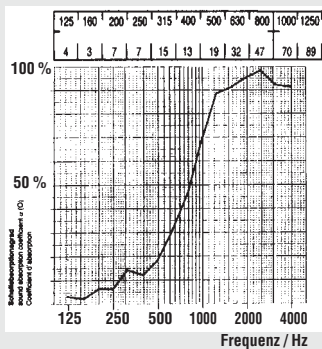



ohne Bitumenfolie
Abm.: 1000x1000x30 mm
Best.-Nr. 519113530*

Luftschalldämpfung (Absorption) nach DIN 52215; Probenrand abgedichtet, direkt vor starrem Untergrund



mit Bitumenfolie
Abm.: 1000x1000x30 mm
Best.-Nr. 519128130*

Messung nach DIN-EN-ISO 10534-2
Impedanzrohr

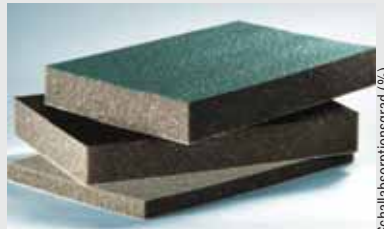

Lärmschutzschäume

B3-Qualität, einseitig selbstklebend, mit Bitumenfolie, wasser- und ölabweisend

Anwendungsgebiet: zur Auskleidung von Maschinenverkleidungen, Kabinen, Kapseln, geeignet für den Nassbereich
Abm.: 1000 x 1000 x 30 mm
Best.-Nr. 519142230*
Abm.: 1000 x 1000 x 20 mm
Best.-Nr. 519142220*

ÜBERALL IN

SÜDDEUTSCHLAND

GANZ IN

IHRER NÄHE

81375 München „Süd“

Waldwiesenstraße 8 a
81207 München
Postfach 60 07 13
Telefon (089) 70 30 81
Telefax (089) 7 00 43 82

E-Mail: Muenchen@Siegle.de

93059 Regensburg „Ost“

Im Gewerbepark D 19 A
93026 Regensburg
Postfach 4 45
Telefon (09 41) 4 70 50/59
Telefax (09 41) 4 58 99

E-Mail: Regensburg@Siegle.de

97084 Würzburg „Nord“

Winterhäuser Straße 67
Telefon (09 31) 6 50 28 / 29
Telefax (09 31) 61 25 08

E-Mail: Wuerzburg@Siegle.de

Entdröhnungsmaterialien

Bitumenpappe

einseitig selbstklebend

Anwendungsgebiet: Entdröhnung von Blechen,
Abm.: 1000 x 500 x 1,4 mm **Best.-Nr. 5192001***
Abm.: 1000 x 500 x 2,3 mm **Best.-Nr. 5192002***

Bitumenfolie

einseitig selbstklebend

Anwendungsgebiet: Entdröhnung von Blechen

Abm.: 1060 x 1030 x 3,3 mm **Best.-Nr. 519HW33***

Entdröhnungsmasse Terophon 112dB

Lieferung in Hobbocks á 40 kg

Anwendungsgebiet: Entdröhnung von Blechen
Best.-Nr. 519112DB*



... Schallschutzmaßnahme im praktischen Betrieb ...



... Maschinenauskleidung im praktischen Einsatz ...

Zuständig für Beratungen und den Verkauf im Werk Augsburg

Sparte F 39 / 81 – LÄRMSCHUTZKOMPONENTEN – Tel. 0821/7905-161 – Fax 0821/7905-222 – www.siegle.de